

Moducoil/Supercoil-fix


Cortina contra fumaça fixa

CE - Nr. 0761 - CPD - 0076 / -0060

Comportamento da completa cortina contra fumaça de acordo com aprovação Z - 56.412 - 936/935

Descrição do sistema

- Grandes dimensões e qualquer largura são possíveis
- Alturas dependem da pressão gerada pelo vento
- Simplesmente pendurada ou fixada pelas laterais e borda inferior
- Projetada para a classe Tempo e Temperatura D = 600°C e DH (Curva ETK)
- Estrutura de baixo peso, tecido entre 0,4 e 0,7 kg/m²
- Fácil selagem de passagens de instalações, por ex., tubos, dutos de ventilação e calhas com cabos.

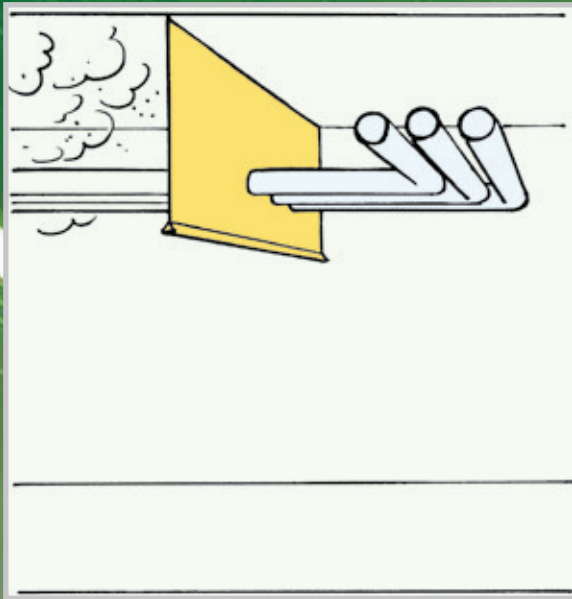

Dimensões


Largura do painel fixo



Altura do painel fixo




Variantes de fixação

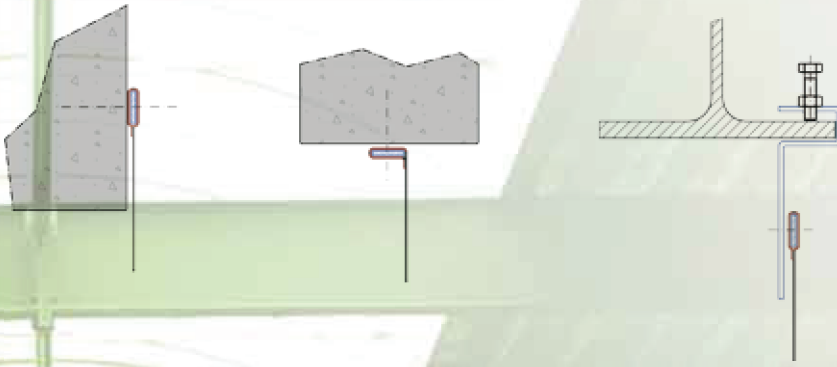


Friso de arremate



Variantes de fixação lateral

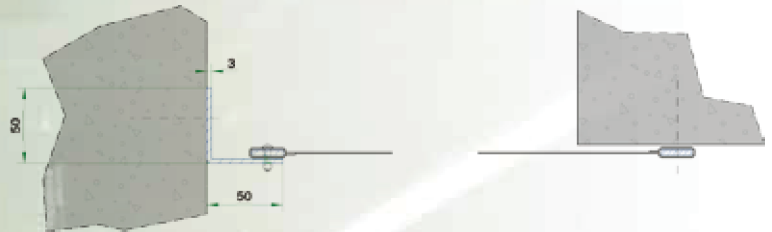

Classificação CE do sistema

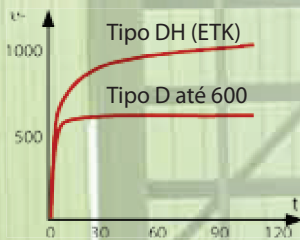

Caracterização EN 12101-1

Cortinas contra fumaça fixas

Classe de Temperatura

Fenda nas bordas (g) Intradorso

Fenda na junção (h)

Permeabilidade máx. do tecido da cortina (máx. 25 m³/m²/h)

Ensaiado para Temperatura

Área livre Bordas

Área livre Junção

Certificado de conformidade UE

Aprovação do DIBt para o tecido e completo sistema da cortina contra fumaça

D = Altura da cortina

Stöbich

Sistema Moducoil/Supercoil fix

Material flexível

D60 (600°C/60 min.) DH120 (1.100°C/120 min.)

0 mm

0 mm

< 1 m³/m²/h

Em temperatura ambiente e 200°C


= D x Fenda nas bordas

= D x Fenda na junção x Número de junções


0761 - CPD - 0076/ -0066

Z - 56.429 - 916 /
Z - 56.412 - 936 bzw Z - 56.412 - 935


Junção



Caixa



Bordas



Protex 600 A2