


Fibershield-W



A barreira corta-fogo têxtil para aberturas de fachadas, para instalação em interiores e em pequenas aberturas em paredes

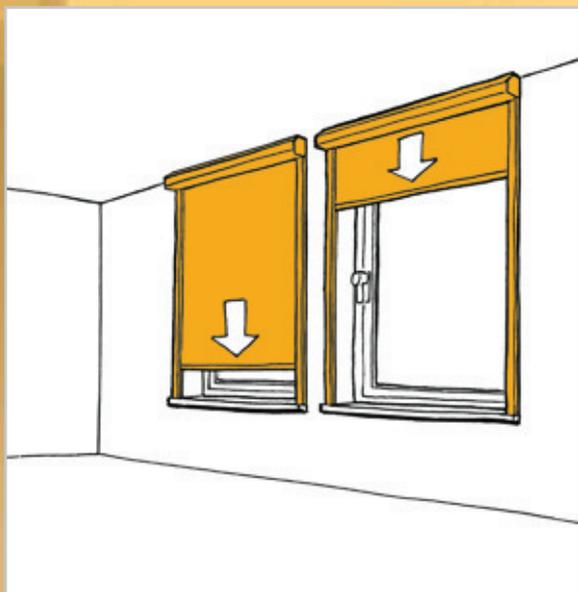

Descrição do sistema Fibershield-W

Larguras até 4m para pequenos comprimentos de desenrolamento, senão, até 1,5 m conforme tabela.


- barreira corta-fogo têxtil para janelas
- reabertura manual da barreira corta-fogo torna-a uma solução barata, mas um acionamento motorizado também é possível
- janelas de abrir podem ser utilizadas. Janelas metálicas com o tecido „Ecotex“ e janelas de madeira ou pvc com o tecido „Heliotex“
- friso de arremate macio atende aos requisitos de segurança relativos à prevenção de acidentes
- ativação termomecânica, mas opcionalmente também pode ser acionada por detectores de incêndio
- na versão com impedimento da propagação de chamas através do parapeito, o comprimento de desenrolamento está limitado a 1 m, no máx.
- Acionamento padrão através de volante ou porca sextavada; opcionalmente através de manivela de toldo

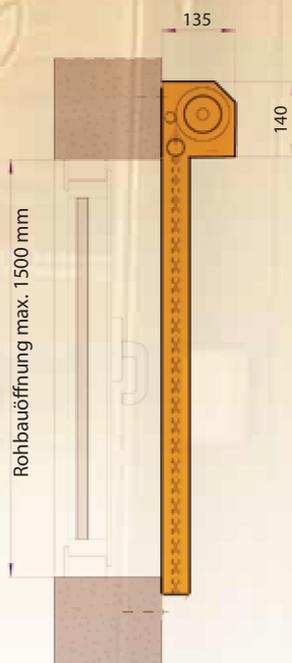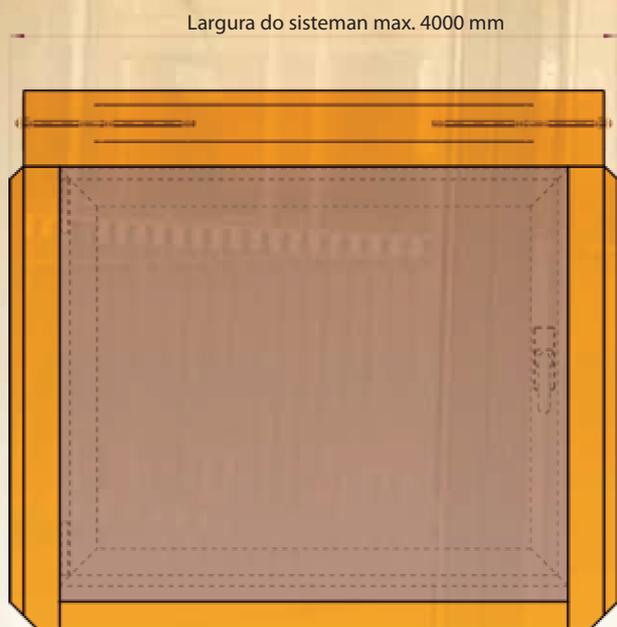


Largura do sistema	Comprimento de desenrolamento	t (mm)	h (mm)
< 0,5 m	< 0,5 m	135	140
< 1,5 m	< 2,0 m	135	140
< 1,8 m	< 1,8 m	135	140
< 2,3 m	< 1,0 m	135	140
< 4,0 m	≤ 1,0 m	135	140




Caixa

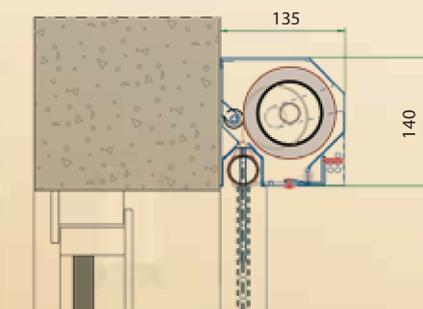

Friso de arremate



Guia lateral



Graus de proteção

Graus de proteção	Compartimentação	Compartimentação com limitação da passagem da radiação
Classificação	E 120	EW 30
Tecidos	Ecotex 1100	Ecotex 1100
Relatórios de ensaio	UB III/B-06-016	UB III/B-06-016
Wasserbeaufschlagung		

